

## 超小型SMD水晶振動子 FSX-2M

## ULTRA SMALL SIZE SMD CRYSTAL UNITS

### FSX-2M

高密度実装が可能で移動体通信からコンピューター、マルチメディア関係までの幅広い用途に最適です。  
High-density mounting possible and suitable for the various such as mobile communications, computers and multimedia etc.



#### Main Applications

- ☆ 通信機器装置/Telecommunication equipment
- ☆ 携帯電話, GPS/Portable phone, GSM, PHS, PCS, DECT, TETRA, GPS
- ☆ PCMCIAカード/PCMCIA

#### 特長 / Features

- ☆ 超小型、低背型 / Very small and Low Profile
- ☆ シーム溶接、セラミックパッケージ リードレスタイプ / Seam welding Ceramic package lead less type.
- ☆ リフロー可能です。 / Reflow available.
- ☆ 鉛フリー、RoHS指令対応品 / Pb free, RoHS compliant



#### 仕様 / Specification

仕様/Specification	
項目 / Item	FSX-2M
周波数 / Frequency	13.56 ~ 50.0MHz
振動モード / Oscillation mode	AT cut, Fundamental
周波数偏差 / Frequency tolerance	±10ppm ~ ±50ppm at 25°C
温度特性 / Temperature tolerance	±10ppm ~ ±50ppm (-10°C ~ +70°C Ref. to 25°C)
等価直列抵抗 / Equivalent series resistance	Fundamental: 300Ω max.
並列容量 / Shunt capacitance	7pF max.
負荷容量 / Load capacitance	10pF, 12pF(Standard), 16pF, 18pF, 20pF
ドライブレベル / Drive level	10 ~ 100 μW
経時変化 / Aging ΔF/F	±3ppm max. (25°C±3°C) (First year)

Specifications which are different from those above may be acceptable.

#### 外形寸法 / Dimensions (mm)

#### FSX-2M

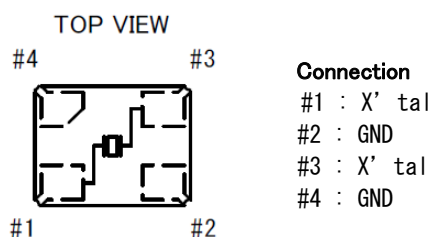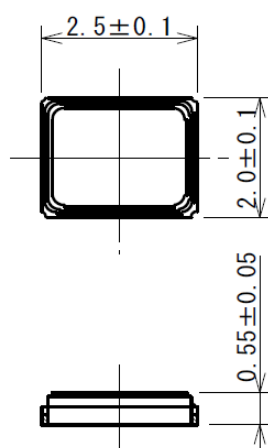

#2, #3 Connected with cover

Example of terminal land pattern

